

AUTOMATIC LUBRICATOR SYSTEM

智能单点自动润滑器



CYFOSS



使用说明

OPERATION INSTRUCTIONS



ME0101

ACCESSORIES LIST

配件清单

名称	电池包	125ml油杯	250ml油杯	驱动
型号	ME-BAT	ME125	ME250	ME01






PRODUCT SIZE

产品尺寸

1.单点自动润滑器250ml



2.单点自动润滑器125ml

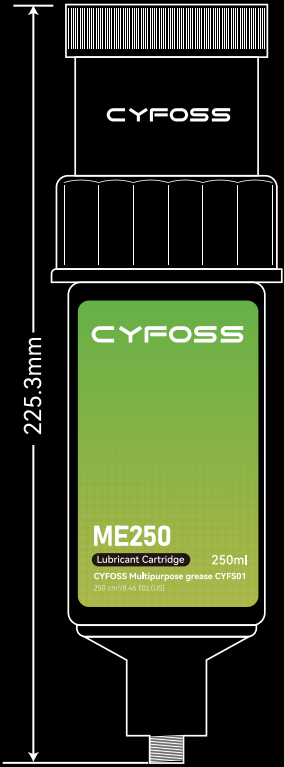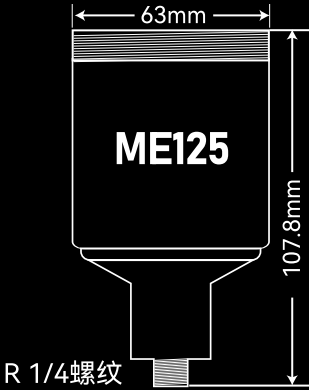


PRODUCT FUNCTION

产品功能

1.将电池装入驱动，三种颜色的灯全亮，驱动复位，开始计算润滑剂分配量。



2.通过拨杆选择所用的油杯型号“125”或“250”毫升，“125”型号每次分配润滑剂0.26毫升，“250”型号每次分配润滑剂0.52毫升。

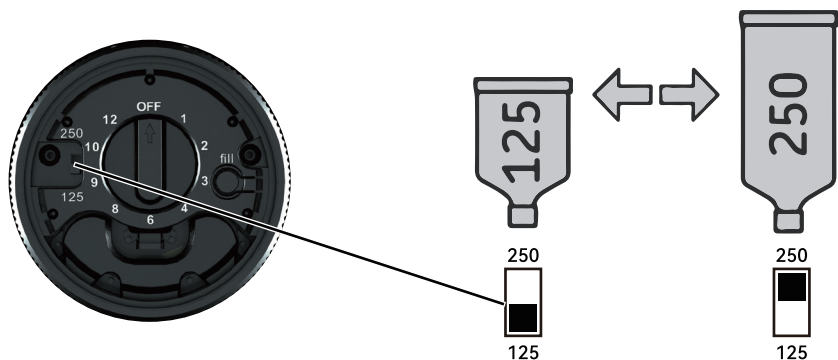

3.通过旋钮选择所需要的润滑剂分配频率，旋钮所指的数字代表润滑剂分配完的总时长，单位是月。如旋钮指向“3”，表示油杯中润滑剂通过3个月时间分配完毕。旋钮指向“OFF”，润滑器暂时停止分配润滑剂。




PRODUCT FUNCTION


产品功能

4.指示灯功能：


(A)绿灯每30秒闪一次，表示润滑系统正常工作。





(B)黄灯每5秒闪一次，提示电池电量低，需要更换电池。



(C)红灯每1秒闪一次，提示系统故障，需要排查（通常因超出最高使用压力引起，断电后重新通电复位即可恢复正常）。




(D)红灯每10秒闪一次，提示润滑剂将分配完，需要更换。更换润滑剂时需要将电源断开后重新接通，三色灯全亮系统重新启动。建议每次更换润滑剂时同步更换电池包。



PRODUCT FUNCTION

产品功能

5.将驱动安装到油杯上时，旋转锁紧环直至驱动上的箭头完全露出。



(5)




(6)

6.快速填充功能：按fill键一次（绿灯闪1次）可快速填充润滑剂30毫升。快速填充完毕后系统将回到旋钮所选的分配频率继续工作。快速填充完成之前再按一下fill键（绿灯闪2次），快速填充取消，直接回到旋钮所选的分配频率。旋钮和拨杆在任何位置均不会影响fill键的使用功能。

注意事项

- 1.电池不可充电，禁止投入火中。
- 2.润滑剂MEGL02，保质期2年。
- 3.润滑系统使用温度范围-20摄氏度~60摄氏度。
- 4.润滑系统使用最大压力为10bar，管路长度不超过5米（内径6.5mm）。
- 5.润滑系统的防尘防水等级：IP65。



-20°C ~ 60°C



Max. 10 bar



IP 65

PRODUCT PATENT

产品专利

CYFOSS

专利号：ZL 2024 2 1525533.7

ZL 2024 3 0406189.9

